

SHM-P40

Acceso Rápido

Variedad de opciones para un un ingreso cómodo, seguro y rápido a su hogar.











Llave de Emergencia

Huella Digital

Tarjeta RFID

WI-F

VI-FI

Características

Cerradura WiFi de última generación, apto para puertas de aluminio, por su backset corto y su diseño delgado. Puede utilizarse en exteriores ya que posee un grado de protección IP65 y resiste shocks eléctricos.

Tiene un diseño sencillo pero elegante, con un teclado táctil de alta sensibilidad y una potente APP de administración de usuarios.

La SHM-P40 incluye varios métodos de apertura como, APP, Huella Dactilar, Tarjeta RFID, Clave Numérica o Llave Mecánica.

Puede generar claves permanentes o temporales desde su celular para visitas o personal doméstico, acceder al historial del entradas o habilitar el ingreso de otros teléfonos sin necesidad de estar cerca de la cerradura.

Practicidad

Una vez descargada la APP, cree su usuario, registre su cerradura y ya está lista para usarse.

Para ingresar, agarre el picaporte y apoye su huella en el lector para desbloquear en un solo paso. A la hora de irse, puede simplemente cerrar la puerta o agregar mayor seguridad levantando el picaporte para trabar el pasador mecánico.

Funciones Smart

Desde la APP puede administrar las claves, huella y tarjetas vinculadas, agregar o eliminar usuarios, acceder al historial de ingresos de la cerradura, habilitar el paso libre y verificar el estado de las pilas.

Fácil Instalación


La cerradura SHM-P40 se adapta a una amplia variedad de puertas de aluminio o demasiado delgadas, es ideal para accesos al jardín, cochera, playroom, etc.



ihub smartlocks www.ihub.life



Diseño Superior

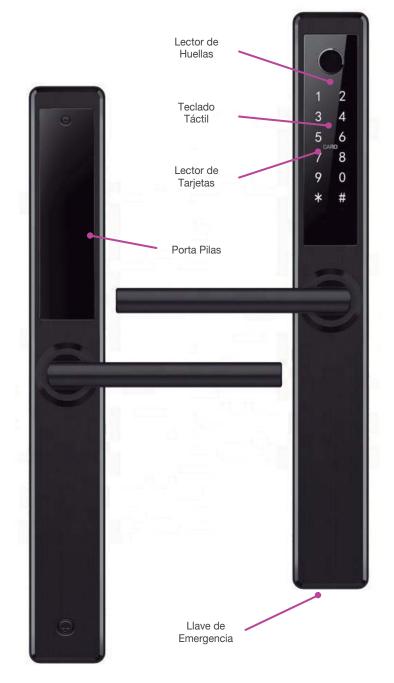

Anti Shock Eléctrico

Todas las cerraduras IHUB son anti shock eléctrico, la mayoría de las cerraduras digitales del mercado carecen de esta protección, por ende con una picana eléctrica comprada en Internet cualquiera puede abrir su puerta muy fácilmente.

Especificaciones

Administración	APP via WiFi
Claves	150
Tarjetas	200
Huellas	200
Tamaño	Externo: 310x39x72mm
	Interno: 310x39x72mm
Espesor de Puerta	35~65mm
Alimentación	DC 6V (Pilas AA)X4
Vida Útil de las Pilas	12 meses aprox. (Promedio 10 usos por día)